

## Lämmitetyt ja eristetyt juomalaitteet / lämmitysyksiköt



### Lämmitettävä juomakuppi

Malli 41A (180 W lämmitysvastus)

Tuotenro 500800597


- Lämmitettävä juomakuppi, joka on valmistettu emalipinnoitetusta valuraudasta
- Kestää jopa -25°C pakkasta
- Kevyesti liikkuva läppäventtiili
- Takaiskuvapaa venttiili suurella, jopa 15 l/min veden virtauksella
- Virtauksen määrää voidaan helposti säätää vallitsevan paineen mukaan suutinta vaihtamalla (kuuluu toimitukseen)
- Veden enimmäispaine on 6 bar
- Venttiili on suunniteltu sulkemaan hitaasti myös suuremmilla paineilla ja estää näin paineiskujen syntymistä vesilinjaan
- Luotettava toiminta myös rautapitoisella tai happamalla vedellä!
- Lämmitysvastuksen teho: 180 W/24 V
- Tulovesiputken ympärillä voidaan käyttää lämmityskaapelia (2 tai 3 m) parantamaan pakkasenkestoa

#### Lisävarusteet:

- Muuntaja 230/24 V on välttämätön jännitteen syöttöä varten
- Muuntajan automaattiseen päälle/pois päältä kytkentään voidaan asentaa termostaatti
- Asennus SUEVIA -termoputken tai betoniputken päälle, jonka sisähalkaisija on 30 cm

#### Suositus:

- Naudat, lypsylehmät, sonnit, hevoset, siat



#### Asennuskaavio:

Lämmitetty juomakuppi, malli 41A (24 V, 180 W), asennettu 600 mm termoputken päälle

### Juomakupin yksityiskohdat

Kun juomakupin päällysosa asennetaan alemman osan päälle, painuu tiiviste automaattisesti pyöreän liitososan päälle.

#### Juomakupin yläosa




Alaosa

1/2" urospuolinen liitos, johon tulovesiputki liitetään.

Alaosa liitetään termoputkeen ruuviliitoksien.

Muuntajalta tulevan jännitteen syöttökaapeli.

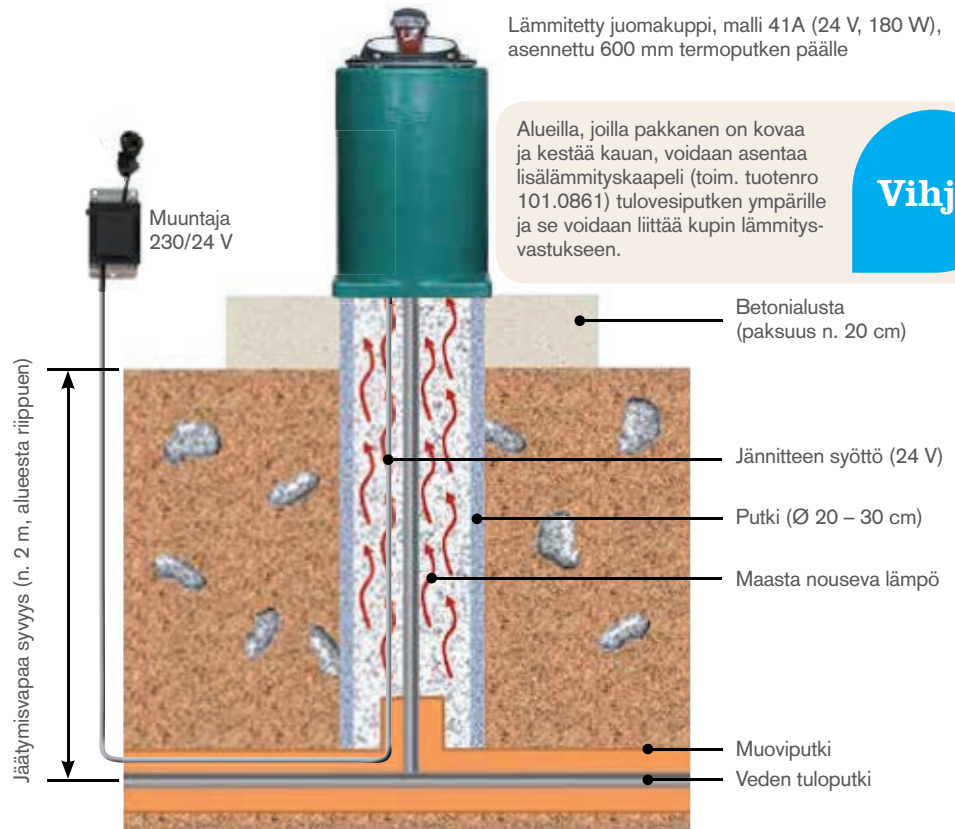

Alueilla, joilla pakkaneen on kovaa ja kestää kauan, voidaan asentaa lisälämmityskaapeli (toim. tuotenro 101.0861) tulovesiputken ympärille ja se voidaan liittää kupin lämmitysvastukseen.

**Vihje!**

Tiivistys: pyöreän liitoskappaleen automaattinen tiivistys, kun juomakupin päällysosa asennetaan alaosaan päälle.