

HERTELL H - 1000 TYHJÖPUMPUN KÄYTTÖOHJE

H 1000 on likaveden ja lietteen imemiseen ja jakoon tarkoitettu keskipakoispumppu.

Voimanottoakselikäyttö: 540r/min myötäpäivään


Käyttöönotto:

- Liitä imuletku liittimeen A ja pohjaventtiiliin E.
- Yhdistä täyttöletku liittimeen B. Letkun halkaisija 60mm.
- Irrota ennen käyttöönottoa kiinnitinholkki C ja täytä imuputki ja pumppu vedellä. Jotta täyttö onnistuu, pidä pohjaventtiili pystyasennossa.
- Jos pumppu on vain ulosottoakselissa kiinni, kiinnitä se ketjulla runkoon.
- Maksimi-imukorkeus 5 m. Tehontarve 6KW/8HV. Paino 26kg.

HOITO

- Vaihteistoöljy SAE 90 vaihdetaan 80 käyttötunnin välein tulpan D kautta.
- Jatkuvässä käytössä öljynvaihtoväli 40 tuntia

kg./cm ² (BAR)	0,2	0,5	0,8	1,4	1,7	2,0
L./min.	1.000	883	700	350	175	0

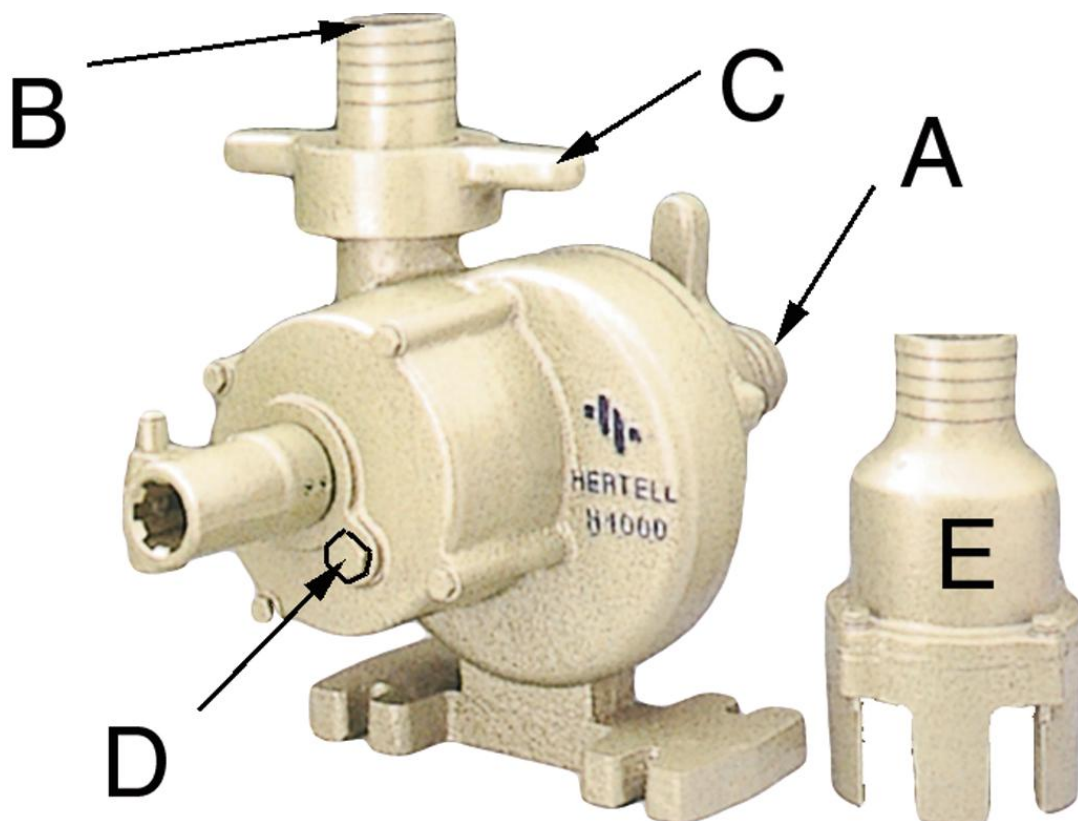

•